





F.lli RAZETO & CASARETO

FABBRICAZIONE OTTONAMI - HARDWARE MANUFACTURERS

Indirizzo / Address via Caorsi 38 - 16031 Sori - Genova - Italy

Telefono / Telephone + 39 0185 700 903 r.a.

Telefax + 39 0185 700 102

www.razetocasareto.com - info@razetocasareto.com



CONFINDUSTRIA



CONFINDUSTRIA
NAUTICA



MANUFACTURERS



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001
Certified Quality System



Prima emissione / First issue - 24 aprile 1997

Questo catalogo mostra articoli che normalmente produciamo in serie.
Tuttavia la gamma dei nostri prodotti è molto più estesa, comprendendo articoli in ottone, lega leggera, acciaio, acciaio inossidabile, eseguiti anche su disegno o campione del cliente.
Interpellateci quindi per qualsiasi vostra necessità.

This catalog shows items included in our standard line.
However, the range of our products is much larger than the one here shown, as it includes items in brass, light alloy, steel and stainless steel, manufactured upon customer's drawing too.


Con l'ordine vogliate indicare:

- 1) Il numero dell'articolo
- 2) La mano per serrature e cerniere seguendo i seguenti schemi:


Please state:

- 1) The number of items
- 2) The hand for lock and hinges according to following drawings:

Cerniere - serrature da infilare / Hinges-mortise locks

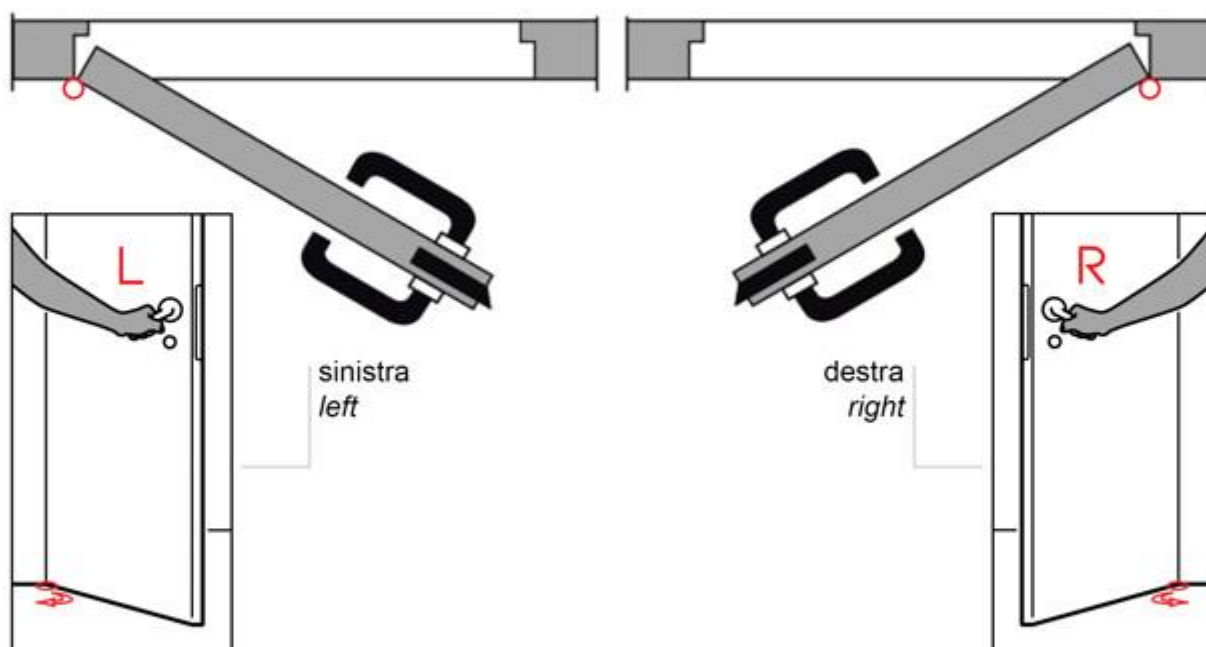

Serrature da accostare / Rim locks

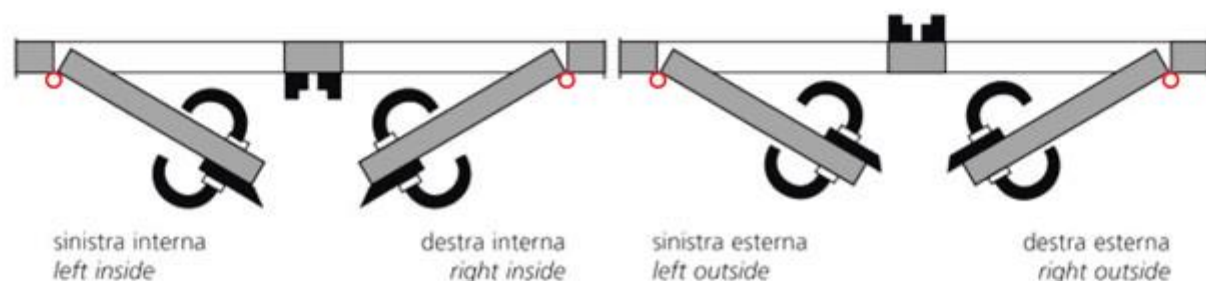


Indice categorie

Categoria	Pag.
Ferma sedie / <i>Chair fasteners</i>	1 -> 2
Portacenere / <i>Hashtrays</i>	3
Ferma porta - oblo' - battagliola / <i>Holding hooks for doors, hublots and fender ropes</i>	4 -> 5
Porte stagne / <i>Weathertight doors</i>	6



Codici / Codes

Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.	Cod.	Pag.
1210	1	1211	1	1327	4	1729	4	3123	3
3124	3	3261	3	3269	3	3278	4	328400	1
3285	2	3287	2	3289	2	3325	5	3326	5
332700	4	3801	6	3810	5	3831	6	4010	3

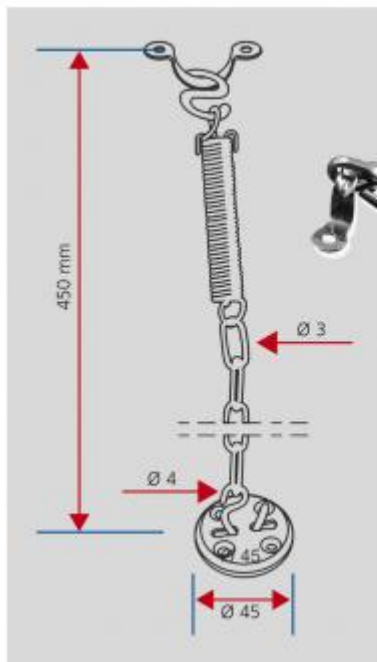

328400

Con attacco a pavimento

Lunghezza: 450 mm
Molla inox con limitazione di apertura.

With base to floor

Length: 450 mm
St. st. spring stroke-limiter



1210

Regolazione: 45 mm
Lunghezza: 450 mm

1210

Adjustable for: 45 mm
Length: 450 mm



1211

Molla inox con limitazione apertura

Lunghezza: 450 mm

St. st. spring stroke-limitier

Length: 450 mm



3285

Regolazione: 45 mm
Lunghezza: 450 mm

3285

Adjustable for: 45 mm
Lenght: 450 mm



3287

Attacco a pavimento in legno

Ø 52 mm

Base for wood floor

Ø 52 mm



3289

Attacco a pavimento metallico

Ø 40 mm.

Base to be welded on floor

Ø 40 mm.



3123

Lega leggera anodizzata: 107 x 54

3123

Hydronalium: 107 x 54



3124

Lega leggera anodizzata: 140 x 100

3124

Hydronalium: 140 x 100



3261

Ø 80 - profondità: 130 mm

3261

Ø 80 - depth: 130 mm



3269

Lega leggera anodizzata: 140 x 100

3269

Hydronalium: 140 x 100



4010

100 x 60 x 40 mm

4010

100 x 60 x 40 mm



1327

Fuori tutto

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Overall size

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm



1729

Gancio di semichiuso

Door ajarhook



3278

Fuori tutto

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Overall size

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm



332700

Catena inox

Filo: Ø 3 mm

Chain stainless steel

Wire: Ø 3 mm



3325

Molletta fermagancio

Hook holder



3326

Gancio a S

Filo: Ø 4 mm - Ø 3 mm

S hook

Wire: Ø 4 mm - Ø 3 mm



3810

**Gancio a pellicano per ingresso
battagliola**

Misura: 90 mm

Locking hook for fender rope

Size: 90 mm



3831

Portello stagno in lega leggera peraluman 3,5


funzionante con 2 volantini azionanti 4 paletti di acciaio inossidabile montati su boccole regolabili per garantire la chiusura stagna.

Luce interna telaio Ø 600 mm
Altre misura a richiesta

Aluminium water tight manhole

provided with 2 handwheels and 4 adjustable stainless steel latches .

Frame clear light Ø 600 mm
Other sizes on request

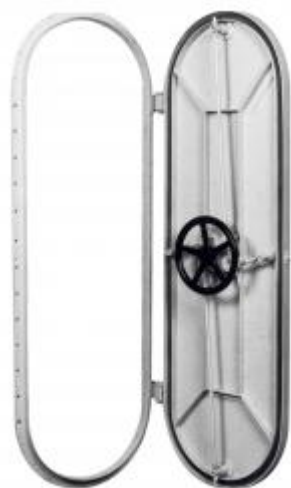

3801

Porta stagna in lega leggera peraluman 3,5; funzionante con 2 volantini azionanti 4 paletti di acciaio

Misure standard:
luce interna telaio A x B = 470 x 1600 mm
Altre misure a richiesta.

Aluminium water tight door provided with 2 handwheels and 4 adjustable stainless steel latches

Standard size:
Frame clear light A x B = 470 x 1600 mm
Other sizes on request